

# 迷你型溫度控制器

LED面板顯示，安裝簡單，體積小而輕，設定簡單

埋入 / 懸掛兩用



AUM系列



※20A直接輸出

THC-3N

## 規格

AUM 系列	
電源	12~15VAC/VDC, 10%, 50/60Hz
挖孔尺寸	(B70 x H28mm)+0.5mm
面板尺寸	B80 x H40 x D69mm
設定方式	按鍵設定
輸出	1或2繼電器10A/250VAC
記憶體	EEPROM
環境溫度	0~60°C, Rh 80% 以下
精度	全刻度±1°C
接線端子	端子式
耗電量	最大150mA
重量	330g

110或220 VAC, 10%, 50/60Hz

THC-3N	
面板尺寸	B65 x H120 x D55mm
設定方式	按鍵設定
輸出	繼電器20A/220VAC
記憶體	EEPROM
環境溫度	0~60°C, Rh 80% 以下
精度	全刻度±1°C
接線端子	端子式
耗電量	最大150mA
重量	275g

## 型號(訂單) 說明


型號	範圍	感溫棒	輸出	電壓	功能
1.AUM-140N	-40~100°C	1xNT5.0Ω	無	110/220AC	溫度讀取
2.AUM-1000NA	-40~100°C	1xNT5.0Ω	1繼電器SPDT		加熱/冷卻
3.AUM-1000NA	-40~100°C	1xNT5.0Ω	2繼電器SPDT		加熱/冷卻+警報
4.AUM-2000ND	-40~100°C	1xNT5.0Ω	2繼電器SPDT	12~15AC/DC,	冷卻+計時除霜
5.AUM-2000ND2	-40~50°C	2xNT5.0Ω	2繼電器SPDT	10%, 50/60Hz	冷卻+計溫除霜
6.AUM-2000NM	-40~100°C	1xNT5.0Ω	2繼電器SPDT		冷卻+計時攪拌
7.AUM-3000RH	0~100%	1x4~20mA	1繼電器SPDT		加熱+除濕
8.AUM-5000PA	-50~300°C	1xPT100Ω	2繼電器SPDT		加熱/冷卻+警報
9.THG-3N	0~150°C	PT100	1繼電器SPDT	110或220VDC	加熱

## 應用

御制

三溫暖  
泡湯加熱系統  
太陽能  
SPA  
熱水爐加熱

主機房風扇散熱  
溫室, 試驗室  
各式溫控設備  
工業用冷凍/加熱設備

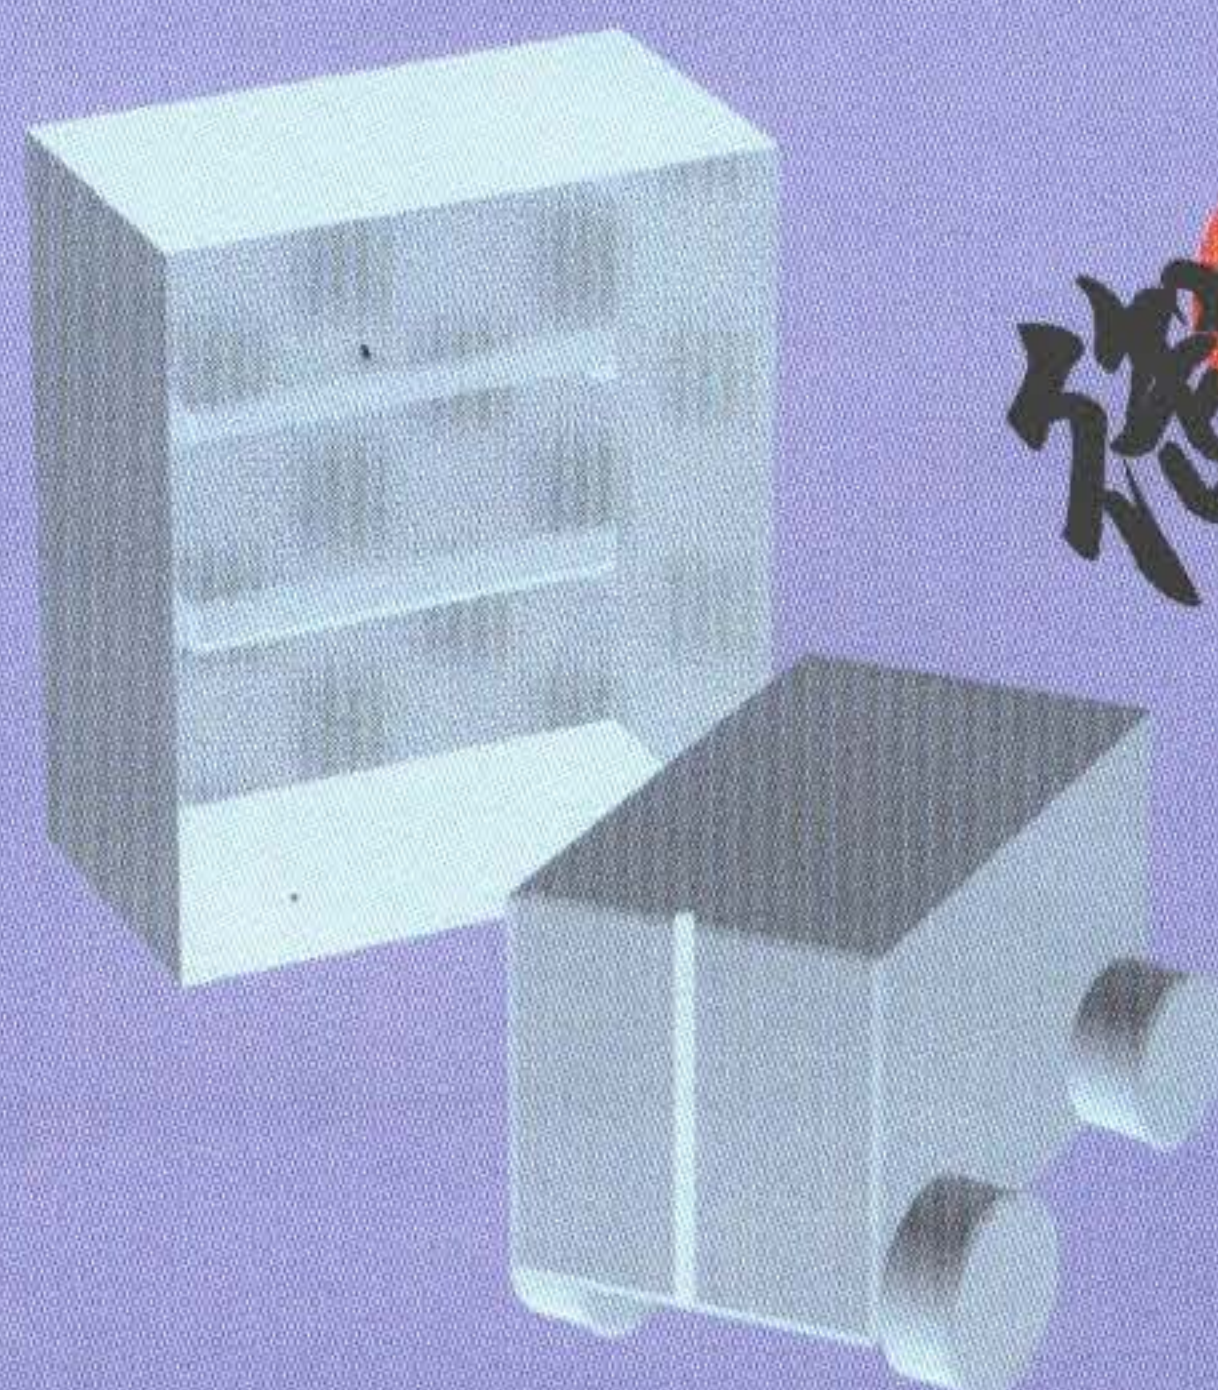

御制

冷凍庫(櫃)  
超市冷凍設備  
冰品生產設備  
制冰設備  
恆溫控制系統  
需溫度顯示場合